LAMP83

UNLIMITED LINEAR LIGHTING

Stark in Preis und Leistung.

FUNKTION | DESIGN | INNOVATION

UNBEGRENZTE MÖGLICHKEITEN FÜR LINEARE BELEUCHTUNG.

LAMP83 Deutschland GmbH
Am Weihergraben 10
74363 Güglingen

Tel: 07135 93 06 190
Mail: kontakt@lamp83.de

www.lamp83.de

Licht sieht man nicht, Licht erlebt man. Damit eine makellose Inszenierung von Produktwelten, von Interieur und Architektur gelingt, müssen Lichtdesign, Leuchtmittel und technische Komponenten richtig aufeinander abgestimmt sein. Dafür bieten wir Beratung mit Kompetenz und Erfahrung. Dafür verarbeiten wir nur ausgewählte Werkstoffe und geprüfte Bauteile. Dafür setzen wir auf intelligente Steuerungssysteme und innovative Technologien. Dafür orientieren wir uns an internationalen und zertifizierten Produkt-, Umweltschutz- und Sicherheitsstandards.

Mit der richtigen Beleuchtungsstrategie und perfektem Lichtdesign von LAMP83 machen Sie auch kleine Shops attraktiv. Ganz gleich, ob Sie indirektes oder Allgemeinlicht brauchen. Ob Sie eine intime Atmosphäre schaffen oder Ihren Office- Bereich bis in den letzten Winkel ausleuchten wollen. Oder ob Sie den Blick Ihrer Kunden mit fokussiertem Akzentlicht auf wertvolle Objekte wie etwa Schmuck oder Exponate weisen möchten. Unsere Designer entwickeln individuelle Lichtkonzepte und schaffen räumliche Strukturen, in denen Ihre Kunden Shop und Produkte sinnlich erleben. Mit Lampen und Beleuchtungssystemen, die perfekt in die vorhandene Raumarchitektur integriert sind.

*Zweirad Stenger, nomminiert bei Stores of the Year 2019, die Auszeichnung für innovative und kreative Ladenkonzepte.

ARK

Die ARK Familie von LAMP83 ist für alle linearen Anwendungen der Grundbeleuchtung entwickelt. Geeignet ist die ARK Serie für Pendel-, Einbau- und Anbaumontage.

Standardmäßig sind die LED Varianten in 5 verschiedenen Längen von 118cm bis 321cm erhältlich. ARK, mit exklusiv designtem Diffuser für homogene Lichtverteilung und reduzierte Blendwirkung. LED Module in 10 verschiedenen Leistungen von 22 bis 88 Watt.

Besonders effektvoll wirkt die neue ARK in „Holzoptik", die naturgetreue Holznachbildung ist erhältlich als Pendel- und Anbauleuchte und eignet sich für verschiedenste architektonische Konzepte.

Die ARK Serie kann problemlos für Human Centric Lighting Konzepte und Steuerungssysteme eingesetzt werden.
„Last but not least", für Ihre Lösungen können wir T, L, X und rechteckige Profil-Modifizierungen produzieren, bitte kontaktieren Sie unser TEAM.

- Energieeffizienzklasse A und 50.000h LED Lebensdauer
- LED Lumen Output zwischen 3150 - 12550lm
- CCT Farbtemperatur 3000K - 4000K

Optional:
- CRI 90
- Pendel, Einbau und Anbau Varianten
- Individuelle Profil-Modifizierung
- Geeignet für Steuerungen und Human Centric Lighting

ARK-XS Pendel



mm.

- Holzoptik auf Anfrage erhältlich
- Standardpendellänge 3m
- Energieeffizienzklasse A, L80 50.000 Std. Lebensdauer
- Verschiedene Leistungsstärken zwischen 22 - 72W
- Farbtemperatur 3000K - 4000K (CCT)
- Effiziente, homogene, blendfreie Beleuchtung
- UGR ≤ 19 mit mikroprismatischem Diffusor
- DALI dimm Option, geeignet für die Automatisierung (optional)

Bezeichnung				
LSK2612005	1x22W	LED Modul	3000K, 4000K	L: 1182mm
LSK2612006	1x32W	LED Modul	3000K, 4000K	L: 1182mm
LSK2612007	1x28W	LED Modul	3000K, 4000K	L: 1473mm
LSK2612008	1x40W	LED Modul	3000K, 4000K	L: 1473mm
LSK2612011	1x39W	LED Modul	3000K, 4000K	L: 2055mm
LSK2612012	1x56W	LED Modul	3000K, 4000K	L: 2055mm
LSK2612013	1x44W	LED Modul	3000K, 4000K	L: 2346mm
LSK2612014	1x64W	LED Modul	3000K, 4000K	L: 2346mm
LSK2612015	1x50W	LED Modul	3000K, 4000K	L: 2637mm
LSK2612016	1x72W	LED Modul	3000K, 4000K	L: 2637mm

Farboptionen:

Optional: CASAMBI inside

IP 20 850° LED

Farbtemperatur K	Leistung W	Lumen-Wert lm (tc: 55°C)	Farbwiedergabe Ra
3000	22	3100	80%
	32	4250	80%
	28	3900	80%
	40	5300	80%
	39	5450	80%
	56	7400	80%
	44	6250	80%
	64	8450	80%
	50	7000	80%
	72	9500	80%
4000	22	3100	80%
	32	4250	80%
	28	3900	80%
	40	5300	80%
	39	5450	80%
	56	7400	80%
	44	6250	80%
	64	8450	80%
	50	7000	80%
	72	9500	80%

ARK-S Einbau



- Energieeffizienzklasse A, L80 50.000 Std. Lebensdauer
- Verschiedene Leistungsstärken zwischen 22 - 72W
- Farbtemperatur 3000K - 4000K (CCT)
- Effiziente, homogene, blendfreie Beleuchtung
- UGR ≤ 19 mit mikroprismatischem Diffusor
- T, L, X und rechteckige Profillösungen oder spezielle Längen auf Anfrage
- DALI dimm Option, geeignet für die Automatisierung (optional)

Bezeichnung					
LAN2602005	1x22W	LED Modul	3000K, 4000K	L: 1195mm	AxB: 45x1187mm
LAN2602006	1x32W	LED Modul	3000K, 4000K	L: 1195mm	AxB: 45x1187mm
LAN2602007	1x28W	LED Modul	3000K, 4000K	L: 1486mm	AxB: 45x1478mm
LAN2602008	1x40W	LED Modul	3000K, 4000K	L: 1486mm	AxB: 45x1478mm
LAN2602011	1x39W	LED Modul	3000K, 4000K	L: 2068mm	AxB: 45x2060mm
LAN2602012	1x56W	LED Modul	3000K, 4000K	L: 2068mm	AxB: 45x2060mm
LAN2602013	1x44W	LED Modul	3000K, 4000K	L: 2359mm	AxB: 45x2351mm
LAN2602014	1x64W	LED Modul	3000K, 4000K	L: 2359mm	AxB: 45x2351mm
LAN2602015	1x50W	LED Modul	3000K, 4000K	L: 2650mm	AxB: 45x2642mm
LAN2602016	1x72W	LED Modul	3000K, 4000K	L: 2650mm	AxB: 45x2642mm

Farboptionen:

Optional: CASAMBI inside

Farbtemperatur K	Leistung W	Lumen-Wert lm (tc: 55°C)	Farbwiedergabe Ra
3000	22	3100	80%
	32	4250	80%
	28	3900	80%
	40	5300	80%
	39	5450	80%
	56	7400	80%
	44	6250	80%
	64	8450	80%
	50	7000	80%
	72	9500	80%
4000	22	3100	80%
	32	4250	80%
	28	3900	80%
	40	5300	80%
	39	5450	80%
	56	7400	80%
	44	6250	80%
	64	8450	80%
	50	7000	80%
	72	9500	80%

IP 20 850° LED

ARK-S Anbau/Pendel

- Inklusive Montagezubehör für Pendel und Anbau
- Standardpendellänge 3m
- Holzähnliche Lackierung auf Anfrage, auch als Kombination
- Energieeffizienzklasse A, L80 50.000 Std. Lebensdauer
- Verschiedene Leistungsstärken zwischen 22 - 72W
- Farbtemperatur 3000K - 4000K (CCT)
- Effiziente, homogene, blendfreie Beleuchtung
- UGR ≤ 19 mit mikroprismatischem Diffusor
- T, L, X und rechteckige Profillösungen oder spezielle Längen auf Anfrage
- DALI dimm Option, geeignet für die Automatisierung (optional)



mm.



mm.

Bezeichnung				
LSK2602005	1x22W	LED Modul	3000K, 4000K	L: 1182mm
LSK2602006	1x32W	LED Modul	3000K, 4000K	L: 1182mm
LSK2602007	1x28W	LED Modul	3000K, 4000K	L: 1473mm
LSK2602008	1x40W	LED Modul	3000K, 4000K	L: 1473mm
LSK2602011	1x39W	LED Modul	3000K, 4000K	L: 2055mm
LSK2602012	1x56W	LED Modul	3000K, 4000K	L: 2055mm
LSK2602013	1x44W	LED Modul	3000K, 4000K	L: 2346mm
LSK2602014	1x64W	LED Modul	3000K, 4000K	L: 2346mm
LSK2602015	1x50W	LED Modul	3000K, 4000K	L: 2637mm
LSK2602016	1x72W	LED Modul	3000K, 4000K	L: 2637mm

Farboptionen:

Optional: CASAMBI inside

IP 20 850° LED

Farbtemperatur K	Leistung W	Lumen-Wert lm (tc: 55°C)	Farbwiedergabe Ra
3000	22	3100	80%
	32	4250	80%
	28	3900	80%
	40	5300	80%
	39	5450	80%
	56	7400	80%
	44	6250	80%
	64	8450	80%
	50	7000	80%
	72	9500	80%
4000	22	3100	80%
	32	4250	80%
	28	3900	80%
	40	5300	80%
	39	5450	80%
	56	7400	80%
	44	6250	80%
	64	8450	80%
	50	7000	80%
	72	9500	80%

ARK Einbau



- Energieeffizienzklasse A, L80 50.000 Std. Lebensdauer
- Verschiedene Leistungsstärken zwischen 22 - 88W
- Farbtemperatur 3000K - 4000K (CCT)
- Effiziente, homogene, blendfreie Beleuchtung
- “Human Centric Lighting” HCL
- UGR ≤ 19 mit mikroprismatischem Diffusor
- T, L, X und rechteckige Profillösungen oder spezielle Längen auf Anfrage
- DALI dimm Option, geeignet für die Automatisierung (optional)

Bezeichnung					
LAN2702003	1x22W	LED Modul	3000K, 4000K	L: 1200mm	AxB: 76x1185mm
LAN2702007	1x32W	LED Modul	3000K, 4000K	L: 1200mm	AxB: 76x1185mm
LAN2702004	1x28W	LED Modul	3000K, 4000K	L: 1491mm	AxB: 76x1476mm
LAN2702008	1x40W	LED Modul	3000K, 4000K	L: 1491mm	AxB: 76x1476mm
LAN2702009	1x39W	LED Modul	3000K, 4000K	L: 2073mm	AxB: 76x2058mm
LAN2702010	1x56W	LED Modul	3000K, 4000K	L: 2073mm	AxB: 76x2058mm
LAN2702013	1x50W	LED Modul	3000K, 4000K	L: 2655mm	AxB: 76x2640mm
LAN2702014	1x72W	LED Modul	3000K, 4000K	L: 2655mm	AxB: 76x2640mm
LAN2702017	1x61W	LED Modul	3000K, 4000K	L: 3237mm	AxB: 76x3222mm
LAN2702018	1x88W	LED Modul	3000K, 4000K	L: 3237mm	AxB: 76x3222mm



Farbtemperatur K	Leistung W	Lumen-Wert lm (tc: 55°C)	Farbwiedergabe Ra
3000	22	3100	80%
	32	4250	80%
	28	3900	80%
	40	5300	80%
	39	5450	80%
	56	7400	80%
	50	7000	80%
	72	9500	80%
	61	8600	80%
	88	11650	80%
4000	22	3100	80%
	32	4250	80%
	28	3900	80%
	40	5300	80%
	39	5450	80%
	56	7400	80%
	50	7000	80%
	72	9500	80%
	61	8600	80%
	88	11650	80%

Farboptionen:

Optional: CASAMBI inside

IP 20 850° LED

ARK Anbau/Pendel





- Inklusive Montagezubehör für Pendel und Anbau
- Standardpendellänge 3m
- Holzähnliche Lackierung auf Anfrage
- Energieeffizienzklasse A, L80 50.000 Std. Lebensdauer
- Verschiedene Leistungsstärken zwischen 22 - 88W
- Farbtemperatur 3000K - 4000K (CCT)
- Effiziente, homogene, blendfreie Beleuchtung
- UGR ≤ 19 mit mikroprismatischem Diffusor
- "Human Centric Lighting" HCL Option
- T, L, X und rechteckige Profillösungen oder spezielle Längen auf Anfrage
- DALI dimm Option, geeignet für die Automatisierung (optional)

Bezeichnung				
LSK2702003	1x22W	LED Modul	3000K, 4000K	L: 1200mm
LSK2702007	1x32W	LED Modul	3000K, 4000K	L: 1200mm
LSK2702004	1x28W	LED Modul	3000K, 4000K	L: 1491mm
LSK2702008	1x40W	LED Modul	3000K, 4000K	L: 1491mm
LSK2702009	1x39W	LED Modul	3000K, 4000K	L: 2073mm
LSK2702010	1x56W	LED Modul	3000K, 4000K	L: 2073mm
LSK2702013	1x50W	LED Modul	3000K, 4000K	L: 2655mm
LSK2702014	1x72W	LED Modul	3000K, 4000K	L: 2655mm
LSK2702017	1x61W	LED Modul	3000K, 4000K	L: 3237mm
LSK2702018	1x88W	LED Modul	3000K, 4000K	L: 3237mm



Farbtemperatur K	Leistung W	Lumen-Wert lm (tc: 55°C)	Farbwiedergabe Ra
3000	22	3100	80%
	32	4250	80%
	28	3900	80%
	40	5300	80%
	39	5450	80%
	56	7400	80%
	50	7000	80%
	72	9500	80%
	61	8600	80%
	88	11650	80%
4000	22	3100	80%
	32	4250	80%
	28	3900	80%
	40	5300	80%
	39	5450	80%
	56	7400	80%
	50	7000	80%
	72	9500	80%
	61	8600	80%
	88	11650	80%

Farboptionen:

Optional: CASAMBI inside

IP 20 850° LED

mARKt Anbau

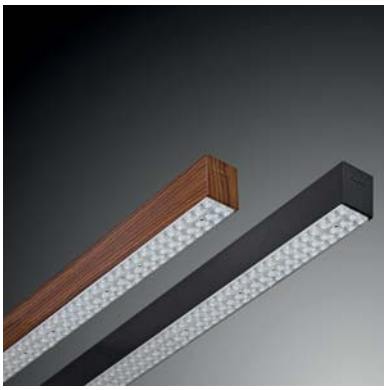

- Holzoptik auf Anfrage erhältlich
- Energieeffizienzklasse A+, L80 50.000 Std. Lebensdauer
- Verschiedene Leistungsstärken zwischen 24 - 60W
- Farbtemperatur 3000K - 4000K (CCT)
- Effiziente, homogene Beleuchtung
- Asymmetrische Beleuchtungsoptionen mit Linse
- T, L, X und rechteckige Profillösungen oder spezielle Längen auf Anfrage
- DALI dimm Option, geeignet für die Automatisierung (optional)

Bezeichnung				
LSU2811001	1x24W	LED Modul	3000K, 4000K	L: 584mm
LSU2811002	1x36W	LED Modul	3000K, 4000K	L: 870mm
LSU2811003	1x48W	LED Modul	3000K, 4000K	L: 1156mm
LSU2811004	1x60W	LED Modul	3000K, 4000K	L: 1442mm

mARKt Stromschienenmontage



- Holzoptik auf Anfrage erhältlich
- Energieeffizienzklasse A+, L80 50.000 Std. Lebensdauer
- Verschiedene Leistungsstärken zwischen 24 - 60W
- Farbtemperatur 3000K - 4000K (CCT)
- Effiziente, homogene Beleuchtung
- Asymmetrische Beleuchtungsoptionen mit Linse
- T, L, X und rechteckige Profillösungen oder spezielle Längen auf Anfrage
- DALI dimm Option, geeignet für die Automatisierung (optional)

Bezeichnung				
LSU2812001	1x24W	LED Modul	3000K, 4000K	L: 584mm
LSU2812002	1x36W	LED Modul	3000K, 4000K	L: 870mm
LSU2812003	1x48W	LED Modul	3000K, 4000K	L: 1156mm
LSU2812004	1x60W	LED Modul	3000K, 4000K	L: 1442mm

mARKt Pendel



- Holzoptik auf Anfrage erhältlich
- Standardpendellänge 3m
- Energieeffizienzklasse A+, L80 50.000 Std. Lebensdauer
- Verschiedene Leistungsstärken zwischen 24 - 60W
- Farbtemperatur 3000K - 4000K (CCT)
- Effiziente, homogene Beleuchtung
- 30° - 60° - 90° asymmetrisch, doppelt asymmetrisch und ovale Abstrahloptionen mit Linse
- T, L, X und rechteckige Profillösungen oder spezielle Längen auf Anfrage
- DALI dimm Option, geeignet für die Automatisierung (optional)

Bezeichnung				
LSK2811001	1x24W	LED Modul	3000K, 4000K	L: 584mm
LSK2811002	1x36W	LED Modul	3000K, 4000K	L: 870mm
LSK2811003	1x48W	LED Modul	3000K, 4000K	L: 1156mm
LSK2811004	1x60W	LED Modul	3000K, 4000K	L: 1442mm

Farboptionen:

Optional: CASAMBI inside

IP 20 850° LED

Farbtemperatur K	Leistung W	Lumen-Wert lm (tc: 55°C)	Farbwiedergabe Ra
3000	24	3400	80%
	36	5100	80%
	48	6800	80%
	60	8500	80%
4000	24	3400	80%
	36	5100	80%
	48	6800	80%
	60	8500	80%

ORGANİK
SEBZE
MEYVELER
DALINDAN
KOPARILMIŞ

OPTIO

Hocheffizient mit der aktuellsten LED Generation; bester Sehkomfort ohne jegliche Blendung dank der speziellen Linsentechnik; verschiedene Versionen für Einbau-, Anbau-, Pendel- und Lamellenmontage... all diese Features in einer einzigen genialen Lösung.

OPTIO Serie vereint beste Licht-Performance mit visuellem Komfort und perfektem Design.

Die OPTIO Produktfamilie, ausgestattet mit hocheffizienten 2 Watt Einzel LEDs, ist auch in DALI dim Ausführung möglich.

Zusammenfassend bietet Ihnen die OPTIO Serie eine Kombination aus Funktionalität, elegantem Design, hoher Performance und visuellem Komfort.

- Energieeffizienzklasse A+ und 50.000h LED Lebensdauer
- LED Lumen Output zwischen 195 - 4150lm
- CCT Farbtemperatur 3000K - 4000K

Optional:
- Dali Dim Ausführungen
- CRI 90
- weitere Leistungsstufen
- Einbau, Anbau, Pendel und Lamellen Varianten
- Geeignet für Steuerungen

OPTIO Einbau/Anbau

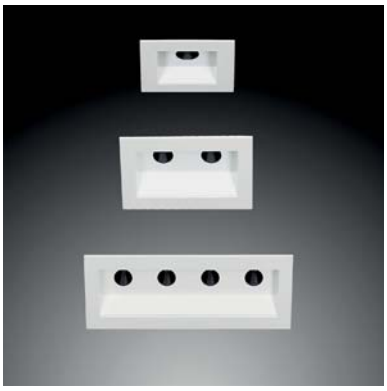



- Funktionales, innovatives, effizientes und komfortables Design
- Blendfrei (UGR ≤ 19) und perfekte Lichtlenkung aus Linsenoptik und Reflektorkombination
- Je nach Leuchte können 1-20 einzelne LEDs in Reihe mit je 2W verwendet werden
- Energieeffizienzklasse A + L80 50.000 Std. Lebensdauer
- 24 ° - 40 ° Abstrahlwinkel
- 3000K - 4000K (CCT) Farbtemperatur SDCM 3
- DALI Dimm Option, geeignet für Automatisierung (optional)

Bezeichnung			
LAN3015030	1x2W	L: 63mm	AxB: 45x55mm
LAN3015031	2x2W	L: 103mm	AxB: 45x95mm
LAN3015032	4x2W	L: 183mm	AxB: 45x175mm
LAN3015034	10x2W	L: 621mm	AxB: 45x613mm

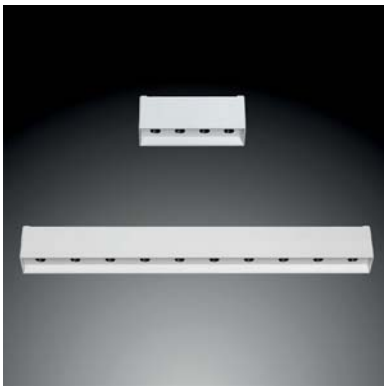



- Einbau-, Anbau-, Pendel- und Lamellenversionen
- Funktionales, innovatives, effizientes und komfortables Design
- Blendfrei (UGR ≤ 19) und perfekte Lichtlenkung aus Linsenoptik und Reflektorkombination
- Je nach Leuchte können 1-20 einzelne LEDs in Reihe mit je 2W verwendet werden
- Energieeffizienzklasse A + L80 50.000 Std. Lebensdauer
- 24 ° - 40 ° Abstrahlwinkel
- 3000K - 4000K (CCT) Farbtemperatur SDCM 3
- DALI Dimm Option, geeignet für Automatisierung (optional)

Bezeichnung			
LSU3015032	4x2W	3000K, 4000K	L: 170mm
LSU3015034	10x2W	3000K, 4000K	L: 608mm
Lamellenmontage			
LSU3014032	4x2W	3000K, 4000K	L: 170mm
LSU3014034	10x2W	3000K, 4000K	L: 608mm

OPTIO Pendel



- Einbau-, Anbau-, Pendel- und Lamellenversionen
- Funktionales, innovatives, effizientes und komfortables Design
- Blendfrei (UGR ≤ 19) und perfekte Lichtlenkung aus Linsenoptik und Reflektorkombination
- Je nach Leuchte können 1-20 einzelne LEDs in Reihe mit je 2W verwendet werden
- Energieeffizienzklasse A + L80 50.000 Std. Lebensdauer
- 24 ° - 40 ° Abstrahlwinkel
- 3000K - 4000K (CCT) Farbtemperatur SDCM 3
- DALI Dimm Option, geeignet für Automatisierung (optional)

Bezeichnung			
LSK3011030	12x2W	3000K, 4000K	L: 1200mm
LSK3011031	16x2W	3000K, 4000K	L: 1500mm
LSK3011032	20x2W	3000K, 4000K	L: 2000mm

Farboptionen:

Optional: CASAMBI inside

IP 20 850° LED

Farbtemperatur K	Leistung W	Lumen-Wert lm (tc: 55°C)	Farbwiedergabe Ra
	2	200	80%
	4	400	80%
	8	850	80%
3000	20	2100	80%
	24	2500	80%
	32	3350	80%
	40	4150	80%
	2	200	80%
	4	400	80%
	8	850	80%
4000	20	2100	80%
	24	2500	80%
	32	3350	80%
	40	4150	80%

İSTANBUL

PREISLISTE 2019

ARK

LSK2612005	1x22W	L: 1182mm	166,25 €
LSK2612006	1x32W	L: 1182mm	166,25 €
LSK2612007	1x28W	L: 1473mm	192,50 €
LSK2612008	1x40W	L: 1473mm	192,50 €
LSK2612011	1x39W	L: 2055mm	245,00 €
LSK2612012	1x56W	L: 2055mm	245,00 €
LSK2612013	1x44W	L: 2346mm	271,25 €
LSK2612014	1x64W	L: 2346mm	271,25 €
LSK2612015	1x50W	L: 2637mm	297,50 €
LSK2612016	1x72W	L: 2637mm	297,50 €

LAN2602005	1x22W	L: 1195mm	AxB: 45x1187mm	156,25 €
LAN2602006	1x32W	L: 1195mm	AxB: 45x1187mm	156,25 €
LAN2602007	1x28W	L: 1486mm	AxB: 45x1478mm	182,50 €
LAN2602008	1x40W	L: 1486mm	AxB: 45x1478mm	182,50 €
LAN2602011	1x39W	L: 2068mm	AxB: 45x2060mm	235,00 €
LAN2602012	1x56W	L: 2068mm	AxB: 45x2060mm	235,00 €
LAN2602013	1x44W	L: 2359mm	AxB: 45x2351mm	261,25 €
LAN2602014	1x64W	L: 2359mm	AxB: 45x2351mm	261,25 €
LAN2602015	1x50W	L: 2650mm	AxB: 45x2642mm	287,50 €
LAN2602016	1x72W	L: 2650mm	AxB: 45x2642mm	287,50 €

LSK2602005	1x22W	L: 1182mm	156,25 €
LSK2602006	1x32W	L: 1182mm	156,25 €
LSK2602007	1x28W	L: 1473mm	182,50 €
LSK2602008	1x40W	L: 1473mm	182,50 €
LSK2602011	1x39W	L: 2055mm	235,00 €
LSK2602012	1x56W	L: 2055mm	235,00 €
LSK2602013	1x44W	L: 2346mm	261,25 €
LSK2602014	1x64W	L: 2346mm	261,25 €
LSK2602015	1x50W	L: 2637mm	287,50 €
LSK2602016	1x72W	L: 2637mm	287,50 €

LAN2702003	1x22W	L: 1200mm	AxB: 76x1185mm	168,75 €
LAN2702007	1x32W	L: 1200mm	AxB: 76x1185mm	168,75 €
LAN2702004	1x28W	L: 1491mm	AxB: 76x1476mm	200,00 €
LAN2702008	1x40W	L: 1491mm	AxB: 76x1476mm	200,00 €
LAN2702009	1x39W	L: 2073mm	AxB: 76x2058mm	275,00 €
LAN2702010	1x56W	L: 2073mm	AxB: 76x2058mm	275,00 €
LAN2702013	1x50W	L: 2655mm	AxB: 76x2640mm	350,00 €
LAN2702014	1x72W	L: 2655mm	AxB: 76x2640mm	350,00 €
LAN2702017	1x61W	L: 3237mm	AxB: 76x3222mm	425,00 €
LAN2702018	1x88W	L: 3237mm	AxB: 76x3222mm	425,00 €

LSK2702003	1x22W	L: 1200mm	181,25 €
LSK2702007	1x32W	L: 1200mm	181,25 €
LSK2702004	1x28W	L: 1491mm	212,50 €
LSK2702008	1x40W	L: 1491mm	212,50 €
LSK2702009	1x39W	L: 2073mm	287,50 €
LSK2702010	1x56W	L: 2073mm	287,50 €
LSK2702013	1x50W	L: 2655mm	362,50 €
LSK2702014	1x72W	L: 2655mm	362,50 €
LSK2702017	1x61W	L: 3237mm	437,50 €
LSK2702018	1x88W	L: 3237mm	437,50 €

LSU2811001	1x24W	L: 584mm	131,25 €
LSU2811002	1x36W	L: 870mm	170,00 €
LSU2811003	1x48W	L: 1156mm	208,75 €
LSU2811004	1x60W	L: 1442mm	257,50 €

LSU2812001	1x24W	L: 584mm	156,25 €
LSU2812002	1x36W	L: 870mm	195,00 €
LSU2812003	1x48W	L: 1156mm	233,75 €
LSU2812004	1x60W	L: 1442mm	282,50 €

LSK2811001	1x24W	L: 584mm	165,00 €
LSK2811002	1x36W	L: 870mm	203,75 €
LSK2811003	1x48W	L: 1156mm	242,50 €
LSK2811004	1x60W	L: 1442mm	291,25 €

OPTIO

LSU3015032	4x2W	L: 170mm	100,00 €
LSU3015034	10x2W	L: 608mm	193,75 €
LSU3014032	4x2W	L: 170mm	100,00 €
LSU3014034	10x2W	L: 608mm	193,75 €
LSK3011030	12x2W	L: 1200mm	256,25 €
LSK3011031	16x2W	L: 1500mm	325,00 €
LSK3011032	20x2W	L: 2000mm	400,00 €

LAN3015030	1x2W	L: 63mm	AxB: 45x55mm	43,75 €
LAN3015031	2x2W	L: 103mm	AxB: 45x95mm	56,25 €
LAN3015032	4x2W	L: 183mm	AxB: 45x175mm	87,50 €
LAN3015034	10x2W	L: 621mm	AxB: 45x613mm	175,00 €

LAMP83 Deutschland GmbH
Am Weihergraben 10
74363 Güglingen

kontakt@lamp83.de